


CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Spruzzatori Autocompensanti con eccellenti forme di irrigazione e portate predefinite. Ideale dove sono richieste portate uniformi e diametri costanti. Le prestazioni migliori si ottengono tra 1,5 bar e 3,0 bar.
- Sei basi PC codificate a colori con portate predefinite. Il colore identifica la portata: 20 l/h (**Nero**), 30 l/h (**Arancione**), 40 l/h (**Blu**), 50 l/h (**Viola**), 55 l/h (**Verde**) e 80 l/h (**Rosso**)
- Quattro modelli di spruzzo disponibili:
 - Spruzzo a ventaglio 90°, Colore della testina (**Nero**)
 - Spruzzo a ventaglio 180°, Colore della testina (**Nero e Blu**)
 - Spruzzo a ventaglio 180° Traiettoria Piatta, Colore della testina (**Rosso**)
 - Spruzzo a getti 360° x 18 fori, Colore della testina (**Nero e Rosso**)
- Attacco filetto 10-32 UNF.

APPLICAZIONI

- Irrigazione generale di aree verdi e aiuole.

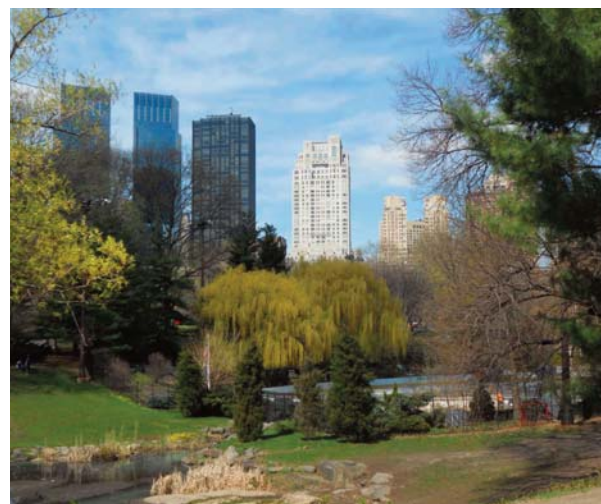

Aquila™ Jet PC Assemblati								
BASI CODIFICATE A COLORI								
Colore	Nero	Arancione	Blu	Viola	Verde	Rosso		
Portata Nominale	20 l/h	30 l/h	40 l/h	50 l/h	55 l/h	80 l/h		
Dimensioni Foro d'Uscita	0,90 mm	1,25 mm	1,30 mm	1,45 mm	1,55 mm	1,65 mm		
IMBALLAGGIO							COLORE DELLE TESTINE E MODELLI DI SPRUZZO	
Codici	Bustina	202805	202815	202825	202835	202845	202855	
	Sfuso	020280	020281	020282	020283	020284	020285	90°
	Bustina	202865	202875	202885	202895	202905	202915	
	Sfuso	020286	020287	020288	020289	020290	020291	180°
	Bustina			202945	202955	202965	202975	
	Sfuso			020294	020295	020296	020297	360° x 18 fori
	Bustina	202985	202995	203005	203015	203025	203035	
	Sfuso	020298	020299	020300	020301	020302	020303	180°
	Bustina			203065	203075	203085	203095	
	Sfuso			020306	020307	020308	020309	360° x 18 fori
Bustina	204855	204865	204875	204885	204895	204905		
Sfuso	020485	020486	020487	020488	020489	020490	180° traiettoria piatta	
Quantità per Busta	Bustina	50					L'ALTEZZA DEGLI SPRUZZATORI AQUILA™ JET PC PUÒ VARIARE LEGGERMENTE A SECONDO DELLA BASE E DELLA TESTINA SELEZIONATE	
	Sfuso	1000						
Buste per Cartone	Bustina	100						
	Sfuso	5						
Peso per Cartone (kg)	Bustina	19,0						
	Sfuso	18,5						
Attacco di Ingresso		Filetto 10-32 UNF						
Dimensioni	Altezza	41 mm						
	Larghezza	18 mm						
Assemblato	Profondità	17 mm						
	Peso	3,5 g						
Materiale		Stabilizzato UV						



180°



360° x 18 fori



REQUISITI DI FILTRAGGIO

- Basi **Nero**, **Arancione** e **Blu**: 130 microns (120 mesh)
- Basi **Viola**, **Verde** e **Rosso**: 200 microns (80 mesh)


Spruzzatori Autocompensanti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Spruzzatori autocompensanti con eccellenti modelli di spruzzo e portate predefinite che distribuiscono uniformemente l'acqua sulla superficie da irrigare pur mantenendo costante il diametro e il raggio. Ciò si traduce in un'irrigazione efficiente della superficie.



Aquila™ Jet PC Sprays								
PRESTAZIONI			MODELLI DI SPRUZZO					
COLORE DELLA BASE E PORTATA NOMINALE	PRESSIONE (bar)	PRESSIONE (l/h)	RAGGIO (m)			DIAMETRO (m)		
SPRUZZATORI AUTOCOMPENSANTI	NERO 20 l/h	1,5	20,1	1,7	1,7	1,0		
		2,0	21,5	1,8	1,8	1,0		
		2,5	22,3	1,8	1,8	1,0		
	ARANCIONE 30 l/h	1,5	33,4	1,8	1,8	1,0		
		2,0	34,2	1,8	1,8	1,1		
		2,5	32,9	1,8	1,8	1,1		
	BLU 40 l/h	1,5	38,1	1,8	1,8	1,1		3,6
		2,0	41,2	1,9	1,9	1,2		3,8
		2,5	41,6	1,9	1,9	1,2		3,8
	VIOLA 50 l/h	1,5	46,0	1,9	1,9	1,2		3,8
		2,0	49,4	1,9	2,0	1,2		4,0
		2,5	48,6	1,9	2,0	1,2		4,0
VERDE 55 l/h	1,5	53,2	2,0	2,0	1,2	4,2		
	2,0	57,1	2,1	2,2	1,3	4,4		
	2,5	58,4	2,2	2,2	1,3	4,4		
ROSSO 80 l/h	1,5	68,0	2,5	2,2	1,3	5,4		
	2,0	78,9	2,6	2,4	1,3	5,8		
	2,5	84,8	2,8	2,5	1,3	6,0		
3,0	84,2	2,8	2,5	1,3	6,0			

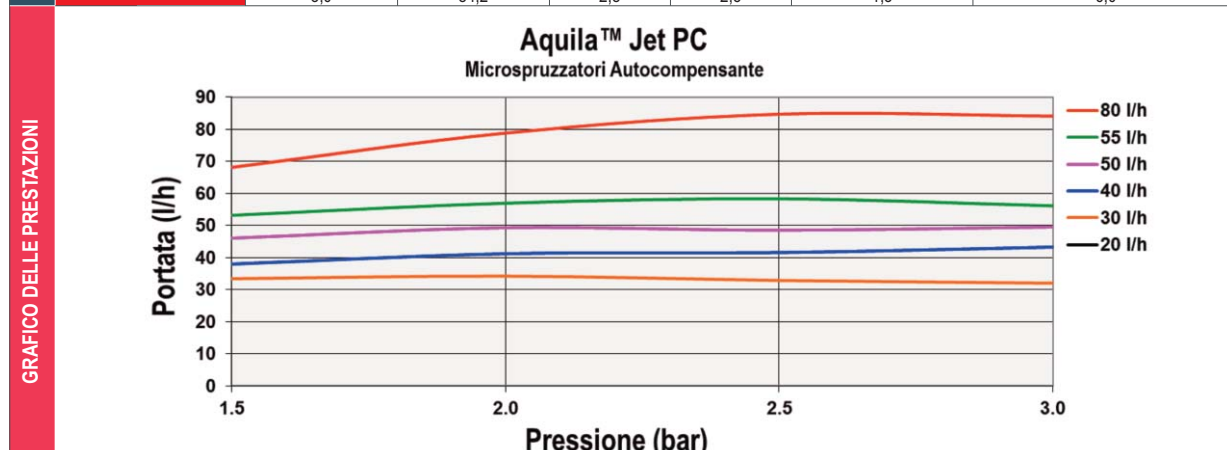

Testato 200 mm sopra il livello del suolo

Pressione d'esercizio consigliata da 1,5 bar a 3,0 bar