

Gocciolatori Autocompensanti su Astina

CARATTERISTICHE E VANTAGGI


- Percorso del flusso turbolento, gocciolatori autocompensanti con portate predefinite.
- Adatto agli impianti dove pendenze e cambi di pressione dell'acqua richiederebbero sistemi di progettazione complessi e dove sono richieste portate uniformi.
- Disponibili due versioni di astina:
 1. Fine linea
 2. In linea
- Disponibili tre portate per ogni tipo di astina, codificate a colori per una facile identificazione: 2 l/h (**Rosso**), 4 l/h (**Nero**) e 8 l/h (**Verde**)

APPLICAZIONI

- Può essere utilizzato per orti, giardini, vivai, balconi e cortili.



PRESTAZIONI		DELTA™ DRIP SPIKE PC			
		IN LINEA E FINE LINEA			
		2 l/h	4 l/h	8 l/h	
 GOCCIOLATORI	PRESSIONE (bar)	PORTATA (l/h)	PORTATA (l/h)	PORTATA (l/h)	
	AUTOCOMP.	1,0	1,84	4,31	7,40
		1,5	1,94	3,97	7,30
		2,0	1,99	3,85	7,45
		2,5	2,03	3,82	7,84
3,0	1,98	3,72	8,02		
Sezione Minima		0,6 x 0,8	0,8 x 0,95	1,0 x 1,1	
Pressione d'esercizio consigliata da 1,0 bar a 3,0 bar					

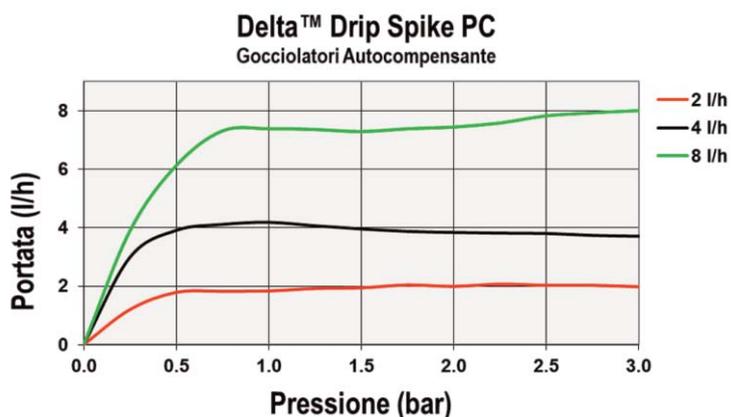

REQUISITI DI FILTRAGGIO

- Gocciolatori: 100 micron (150 mesh)

Delta™ Drip Spike PC						
Tipo di Attacco		FINE LINEA			IN LINEA	
IMBALLAGGIO						
COLORE E PORTATA		2 l/h	4 l/h	8 l/h	2 l/h	4 l/h
Codice	Bustina	202744	202754	202764	202774	202784
	Sfuso	020274	020275	020276	020277	020278
Quantità per Busta	Bustina	25				
	Sfuso	1250				
Buste per Cartone	Bustina	50				
	Sfuso	1				
Peso per Cartone (kg)	Bustina	11,6			11,8	
	Sfuso	11,4			11,5	
Attacco di Ingresso		Innesto 4,5 mm				
Dimensioni	Altezza	144 mm				
	Larghezza	28 mm			38 mm	
Assemblato	Profondità	17 mm				
	Peso	8,3 g			8,4 g	
Materiale		Stabilizzato anti UV				



Delta™ Drip Spike PC
8 l/h In Linea



Delta™ Drip Spike PC
2 l/h Fine Linea