

#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI


- La rotazione della chiave nel corpo regola la portata da 0 a 6 l/h a una pressione di 1,0 bar. La portata può essere aumentata o diminuita fino alla sua chiusura.
- Flusso turbolento.
- Sono disponibili due tipi di chiave:
  1. Chiave regolabile di Fine linea da 0 a 6 l/h (**Nero**)
  2. Chiave regolabile In linea da 0 a 6 l/h (**Marrone**)
- Due tipi di corpo da scegliere in base all'utilizzo:
  1. Corpo standard con Innesto 4,5 mm di ingresso.
  2. Astina con Innesto 4,5 mm di ingresso.
- È possibile chiuderlo portandolo in posizione "OFF" quando non viene utilizzato.

#### APPLICAZIONI

- Può essere utilizzato per orti e giardini casalinghi.



| PRESTAZIONI                                |         |   |         |         |
|--|---------|---|---------|---------|
| GOCCIOLATORI                               |         | PRESSIONE   | PORTATA |         |
|  |         | (bar)   | (l/h)   |         |
|  |         | Regolabile fino a 6 l/h alla pressione di 1,0 bar | 0,5     | 0 - 4,1 |
|  |         |   | 0,75    | 0 - 5,1 |
|  |         |   | 1,0     | 0 - 6,0 |
|  |         |   | 1,25    | 0 - 6,8 |
| 1,5  | 0 - 7,5 |   |         |         |
| Pressione di esercizio consigliata 1,0 bar |         |   |         |         |

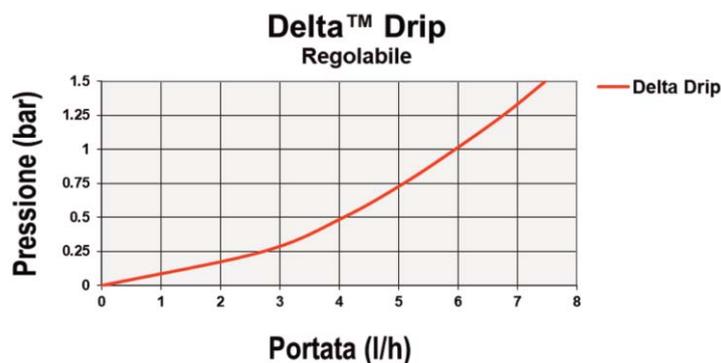

Delta™ Drip Innesto 4,5 mm



Delta™ Drip 4,5 mm (In linea)

#### REQUISITI DI FILTRAGGIO

- Gocciolatori: 100 micron (150 mesh)

| Delta™ Drip           |                      |                       |                  |                  |                |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
| IMBALLAGGIO           |                      |                       |                  |                  |                |
|                       |                      | Innesto di Fine linea | Spike Fine linea | Innesto In linea | Spike In linea |
| Codice                | Bustina              | 200916                | 200904           | 203936           | 203944         |
|                       | Sfuso                | 020091                | 020090           | 020393           | 020394         |
| Quantità per Busta    | Bustina              | 100                   | 25               | 100              | 25             |
|                       | Sfuso                | 1000                  | 1500             | 1000             | 1250           |
| Buste per Cartone     | Bustina              | 70                    | 50               | 70               | 50             |
|                       | Sfuso                | 7                     | 1                | 7                | 1              |
| Peso per Cartone (kg) | Bustina              | 13,4                  | 7,0              | 13,4             | 7,0            |
|                       | Sfuso                | 13,1                  | 6,8              | 13,1             | 6,8            |
| Attacco d'ingresso    |                      | Innesto 4,5 mm        | Innesto 4,5 mm   | Innesto 4,5 mm   | Innesto 4,5 mm |
| Dimensioni            | Altezza              | 17 mm                 | 127 mm           | 17 mm            | 127 mm         |
|                       | Larghezza            | 51 mm                 | 51 mm            | 61 mm            | 61 mm          |
| Assemblato            | Profondità           | 9 mm                  | 10 mm            | 9 mm             | 10 mm          |
|                       | Peso                 | 1,72 g                | 4,63 g           | 1,8 g            | 4,7 g          |
| Materiale             | Stabilizzato anti UV |                       |                  |                  |                |



Delta™ Drip (astina fine linea)

Delta™ Drip (astina in linea)