

Micro Irrigatori

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- La struttura robusta del telaio a "C" consente un'eccellente uniformità nella distribuzione dell'acqua
- Durante la rotazione lo spinner è supportato tra due cuscinetti.
- Lo spinner sul modello invertito ha un coperchio che protegge il cuscinetto inferiore dalla polvere.
- Quattro modelli di microirrigatori Orbita disponibili: Standard, Invertito, Regolabile e Spike
- Sei ugelli codificati a colori tra cui scegliere per il modello Standard.
- Quattro ugelli codificati a colori per il modello invertito.
- Il colore dell'ugello identifica la portata.
- Due modelli Regolabili disponibili:
 1. **Base Nera** con **Manopola Nera**
 2. **Base Gialla** con **Manopola Blu**.
- Il modello Spike è pre-assemblato per un'installazione rapida e semplice con **Ugello Rosso**, manopola regolabile per il controllo della portata e il raggio di gittata, tubo flessibile da 500 mm e Giunzione da 4,5 mm. Astine di due lunghezze tra cui scegliere, 200 mm o 310 mm.

APPLICAZIONI

- Ideale per aree di grandi dimensioni che includono aiuole, paesaggi, orti, serre e applicazioni agricole.



Standard



Invertito



Regolabile



Orbita Micro Sprinklers

		STANDARD						INVERTITO				REGOLABILE		SPIKE	
		Marrone	Blu	Verde	Rosso	Arancione	Grigio	Marrone	Blu	Verde	Rosso	Nero	Giallo	Rosso	Rosso
Foreo d'Uscita		0,9 mm	1,0 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm	0,9 mm	1,0 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
IMBALLAGGIO															
Codice	Bustina	201035	201045	201055	201065	201075	201085	201105	201115	201125	201135	201394	201404	201552	201562
	Sfuso	020103	020104	020105	020106	020107	020108	020110	020111	020112	020113	020139	020140	020155	020156
Quantità per busta	Bustina	50						50				25		10	10
	Sfuso	500						500				500		200	150
Buste per cartone	Bustina	120						120				100		20	15
	Sfuso	12						12				5		1	1
Peso per cartone (kg)	Bustina	15,5						15,6				12,1		9,9	8,6
	Sfuso	15,0						15,1				11,5		9,6	8,4
Attacco di Ingresso		Filetto "FAST"						Filetto "FAST"				Filetto 10-32 UNF		Innesto 4,5 mm	
Dimensioni	Altezza	41 mm						41 mm				53 mm		415 mm	525 mm
	Larghezza	33 mm						33 mm				33 mm		33 mm	33 mm
Assemblato	Profondità	12 mm						12 mm				23 mm		23 mm	23 mm
	Peso	2,3 g						2,3 g				4,0 g		43,5 g	47,1 g
Materiale		Stabilizzato anti UV													

Micro Irrigatori



Regolabile
Base Nera - Manopola Nera



Standard
Ugello Blu



Invertito
Ugello Rosso



Regolabile
Base Gialla - Manopola Blu



Standard
Ugello Rosso




Invertito
Ugello Verde

Micro Sprinklers

PRESTAZIONI			STANDARD		INVERTITO		SPIKE		REGOLABILE		
			200 mm		310 mm		200 mm		310 mm		
			Testato 0,2 m sopra il livello del terreno	Testato 0,8 m sopra il livello del terreno	Testato 2 m sopra il Livello del terreno	Testato 0,3 m sopra il livello del terreno	Testato 0,4 m sopra il livello del terreno	Testato 0,2 m sopra il livello del terreno			
PORTATA FISSA	COLORE DEL'UGELLO E DIMENSIONI DEL FORO	PRESSIONE (bar)	PORTATA (l/h)	DIAMETRO (m)	ALTEZZA GETTO (m)	DIAMETRO (m)		DIAMETRO (m)		DIAMETRO (m)	ALTEZZA GETTO (m)
	MARRONE	1,0	31	5,3	0,2	4,0	5,4				
		1,25	35	5,5	0,3	4,1	5,7				
	0,9 mm	1,5	38	5,6	0,4	4,2	5,8				
		1,0	36	5,4	0,2	4,1	5,6				
	BLU	1,25	42	5,6	0,3	4,2	5,8				
		1,5	47	5,7	0,4	4,3	5,9				
	VERDE	1,0	60	6,0	0,4	4,2	5,7				
		1,5	74	6,7	0,5	4,5	6,1				
	1,3 mm	2,0	86	7,2	0,5	4,8	6,5				
1,0		82	6,4	0,4	4,4	5,9	6,5	6,6			
ROSSO	1,5	101	7,3	0,5	4,8	6,5	7,4	7,5			
	2,0	117	8,0	0,5	5,1	7,0	8,1	8,2			
ARANCIONE	1,0	109	6,8	0,4							
	1,5	133	7,7	0,5							
	2,0	154	8,4	0,5							
GRIGIO	1,0	124	6,9	0,5							
	1,5	154	7,8	0,5							
	2,0	179	8,6	0,5							
PORTATA VARIABILE	NERO Regolabile fino ad un massimo di 1,5 mm	1,0	0 - 77						0 - 6,3	0 - 0,4	
		1,5	0 - 94						0 - 7,2	0 - 0,4	
		2,0	0 - 105						0 - 7,9	0 - 0,4	
	GIALLO Regolabile fino ad un massimo di 1,5 mm	1,0	0 - 77						0 - 6,3	0 - 0,4	
		1,5	0 - 94						0 - 7,2	0 - 0,4	
		2,0	0 - 105						0 - 7,9	0 - 0,4	

Orbita Micro Sprinkler

Microirrigatori

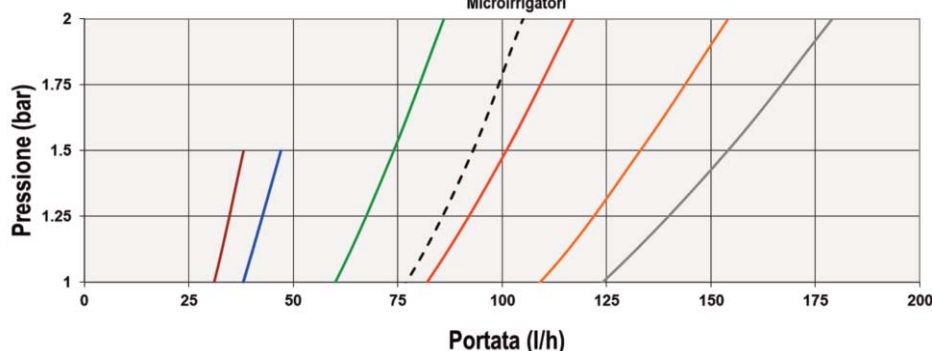

- Marrone
- Blu
- Verde
- Rosso
- Arancione
- Grigio
- - Regolabile Nero e Giallo

Pressione d'esercizio consigliata indicata delle righe evidenziate in blu