

CARATTERISTICHE E VANTAGGI


- Percorso del flusso turbolento, gocciolatori autocompensanti con portate predefinite.
- Adatto agli impianti dove pendenze e cambi di pressione dell'acqua richiederebbero sistemi di progettazione complessi e dove sono richieste portate uniformi.
- Innesto da 4,5 mm autoforante per un'installazione rapida e veloce.
- Sono disponibili tre portate codificate in base al colore per una facile identificazione: 1 l/h (Marrone), 2 l/h (Rosso), 4 l/h (Nero) e 8 l/h (Verde).

APPLICAZIONI

- Può essere utilizzato per orti, giardini, vivai, balconi e terrazze.



PRESTAZIONI		MIKRA™ DRIP PC			
		BUTTON DRIP EMITTERS			
GOCCIOLATORI	PRESSIONE (bar)	PORTATA (l/h)			
		1 l/h	2 l/h	4 l/h	8 l/h
AUTOCOMP.	0,5	1,18	1,69	3,74	5,53
	1,0	1,15	1,72	3,8	8,20
	1,5	1,33	1,88	4,09	8,12
	2,0	1,20	1,95	4,23	8,11
	2,5	1,15	2,00	4,26	8,12
	3,0	1,06	1,97	4,26	8,10
Sezione minima		0,45 x 0,55	0,6 x 0,8	0,8 x 0,95	1,0 x 1,1
Pressione d'esercizio consigliata da 1,0 bar a 3,0 bar					

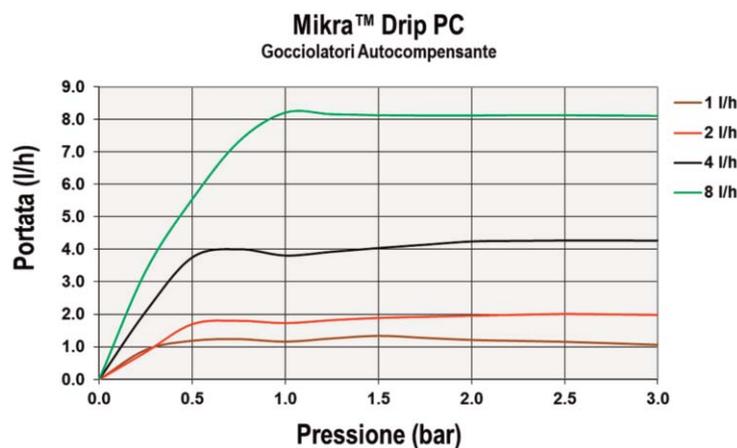

REQUISITI DI FILTRAGGIO

- Gocciolatori: 100 micron (150 mesh)

		Mikra™ Drip PC				
Tipo di Connessione		Innesto 4,5 mm				
IMBALLAGGIO						
	COLORE E PORTATA	1 l/h	2 l/h	4 l/h	8 l/h	
	Codice	Bustina	201806	203876	203886	203896
		Sfuso	020180	020387	020388	020389
Quantità per busta	Bustina	100				
	Sfuso	8500				
Buste per cartone	Bustina	75				
	Sfuso	1				
Peso per cartone (kg)	Bustina	16,8				
	Sfuso	18,4				
Attacco di ingresso		Innesto 4,5 mm				
Dimensioni assemblato	Altezza	26 mm				
	Larghezza	18,5 mm				
	Profondità	18,5 mm				
	Peso	2,0 g				
Materiale		Stabilizzato anti UV				



Mikra™ 1 l/h
Innesto 4,5 mm



Mikra™ 2 l/h
Innesto 4,5 mm



Mikra™ 4 l/h
Innesto 4,5 mm



Mikra™ 8 l/h
Innesto 4,5 mm