

Spruzzatori Regolabili a Vortice

CARATTERISTICHE E VANTAGGI



- La rotazione della testina Maxima™ 360° consente di regolare contemporaneamente la portata e il diametro. Il movimento a click tra la testina e la base consente facilmente di aumentare o diminuire il diametro del vortice fino alla chiusura finale.
- Sono disponibili quattro tipi di base, Innesto 4,5 mm, Filetto Maschio 10-32 UNF, Filetto Femmina 1/2" e Astina di 150 mm.
- L'azione del getto a vortice distribuisce uniformemente l'acqua sulla superficie del terreno.

APPLICAZIONI

- Utilizzato per l'irrigazione di piante in vasi piccoli o grandi, fioriere, arbusti e alberi in aiuole e aree verdi.



PRESTAZIONI				
SPRUZZATORI		PRESSIONE (bar)	PORTATA (l/h)	DIAMETRO (m)
	Regolabile fino a un massimo di (circa) 14 scatti	1,0	0 - 52	0 - 1,7
		1,5	0 - 65	0 - 2,8
		2,0	0 - 74	0 - 3,4
Testato 200 mm sopra il livello del suolo				
Pressione d'esercizio consigliata 1,0 bar				

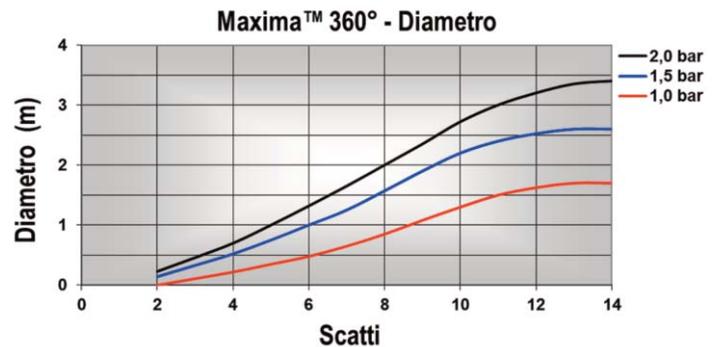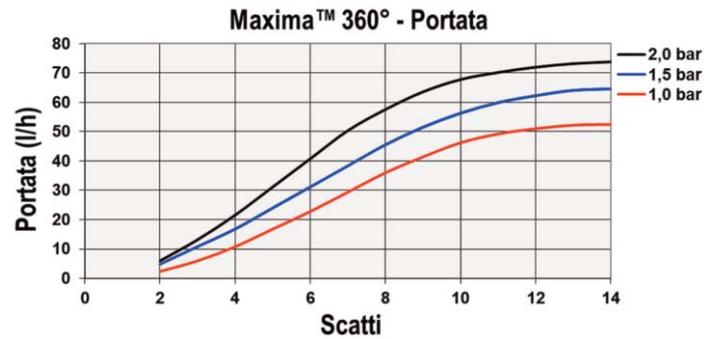

Maxima™ 360°					
IMBALLAGGIO					
		Innesto	Filetto	Spike	Filetto 1/2"
Codice	Bustina	200045	200055	200064	202074
	Sfuso	020004	020005	020006	020207
Quantità per busta	Bustina	50	50	25	25
	Sfuso	1000	1000	1000	250
Buste per cartone	Bustina	100	100	40	70
	Sfuso	7	7	1	7
Peso per cartone (kg)	Bustina	14,2	16,8	7,9	8,2
	Sfuso	18,8	22,4	7,7	7,9
Attacco di ingresso		Innesto 4,5 mm	Filetto 10-32 UNF	Innesto 4,5 mm	Filetto Femmina 1/2"
Dimensioni	Altezza	24 mm	24 mm	152 mm	30 mm
	Larghezza	20 mm	20 mm	42 mm	27 mm
assemblato	Profondità	16 mm	16 mm	16 mm	27 mm
	Peso	2,5 g	3,0 g	6,7 g	3,9 g
Materiale		Stabilizzato anti UV			



Astina Maxima™ 360°
(fine linea)