

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Spruzzatori a vortice autocompensanti con portate predefinite e innesti da 4,5 mm. Ideali dove sono richieste portate uniformi e diametri costanti.
- Sono disponibili cinque portate predefinite, codificate a colori per una facile identificazione: 30 l/h (Arancione), 40 l/h (Blu), 45 l/h (Viola), 50 l/h (Verde) e 60 l/h (Rosso)


APPLICAZIONI

- Può essere utilizzato per orti, giardini e vivai.



PRESTAZIONI				MAXIMA™ 360° SPIKE PC
				
SPRUZZATORI	COLORE E PORTATA PREDEFINITA	PRESSIONE (bar)	PORTATA (l/h)	DIAMETRO (m)
		ARANCIONE 30 l/h	1,5	30,5
2,0			33,5	0,8
2,5			32,2	0,8
3,0			31,6	0,8
BLU 40 l/h		1,5	35,5	1,0
		2,0	38,3	1,1
		2,5	39,0	1,1
		3,0	40,9	1,1
VIOLA 45 l/h		1,5	38,7	1,4
		2,0	44,5	1,5
		2,5	45,3	1,6
		3,0	48,1	1,6
VERDE 50 l/h	1,5	42,6	1,7	
	2,0	48,8	1,8	
	2,5	52,6	1,9	
	3,0	52,3	1,9	
ROSSO 60 l/h	1,5	48,8	2,7	
	2,0	56,6	2,8	
	2,5	62,8	2,9	
	3,0	66,3	3,0	

Pressione d'esercizio consigliata da 1,5 bar a 3,0 bar - Testato 200 mm sopra il livello del suolo

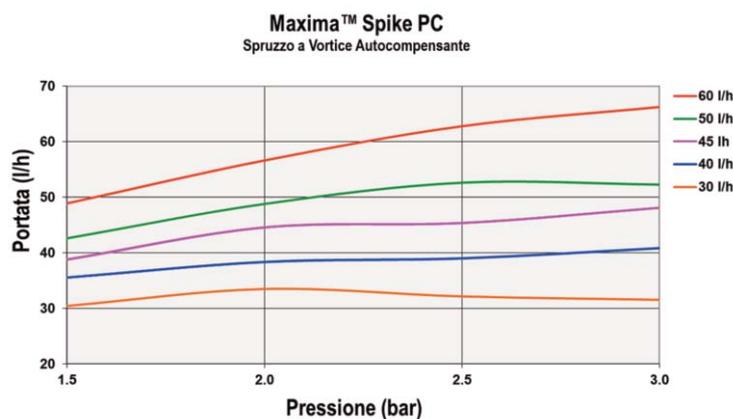

REQUISITI DI FILTRAGGIO

- Astine Arancione e Blu: 130 microns (120 mesh)
- Astine Viola, Verde and Rosso: 200 microns (80 mesh)

Maxima™ 360° Spike PC						
Tipo di attacco		FINE LINEA				
IMBALLAGGIO						
Colore e portata		30 l/h	40 l/h	45 l/h	50 l/h	60 l/h
Codice	Bustina	204594	204604	204614	204624	204634
	Sfuso	020459	020460	020461	020462	020463
Quantità per busta	Bustina	25				
	Sfuso	1500				
Buste per cartone	Bustina	40				
	Sfuso	1				
Peso per cartone (kg)	Bustina	11,4				
	Sfuso	11,3				
Attacco di ingresso		Innesto 4,5 mm				
Dimensioni	Altezza	155 mm				
	Larghezza	27 mm				
assemblato	Profondità	17 mm				
	Peso	10,3 g				
Materiale		Stabilizzato anti UV				

